

道，高亮度调光的LED

■ 入，各类五路彩色

州，新IP标准，同时

主，流技术的

D，驱动实现小体积

OT1 (3/4/5) 50

，可驱动5个通道


，可驱动5个通道

，可驱动5个通道

，可驱动5个通道



典

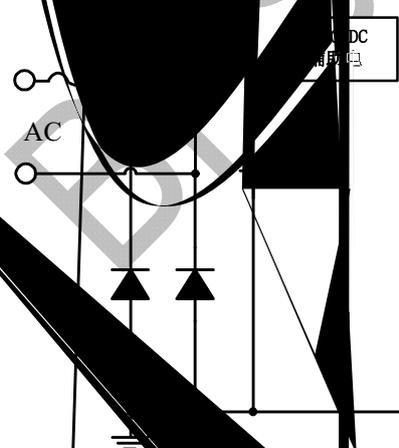

BPS Confiden

